


LTR	REV.	DESCRIPTION	DATE

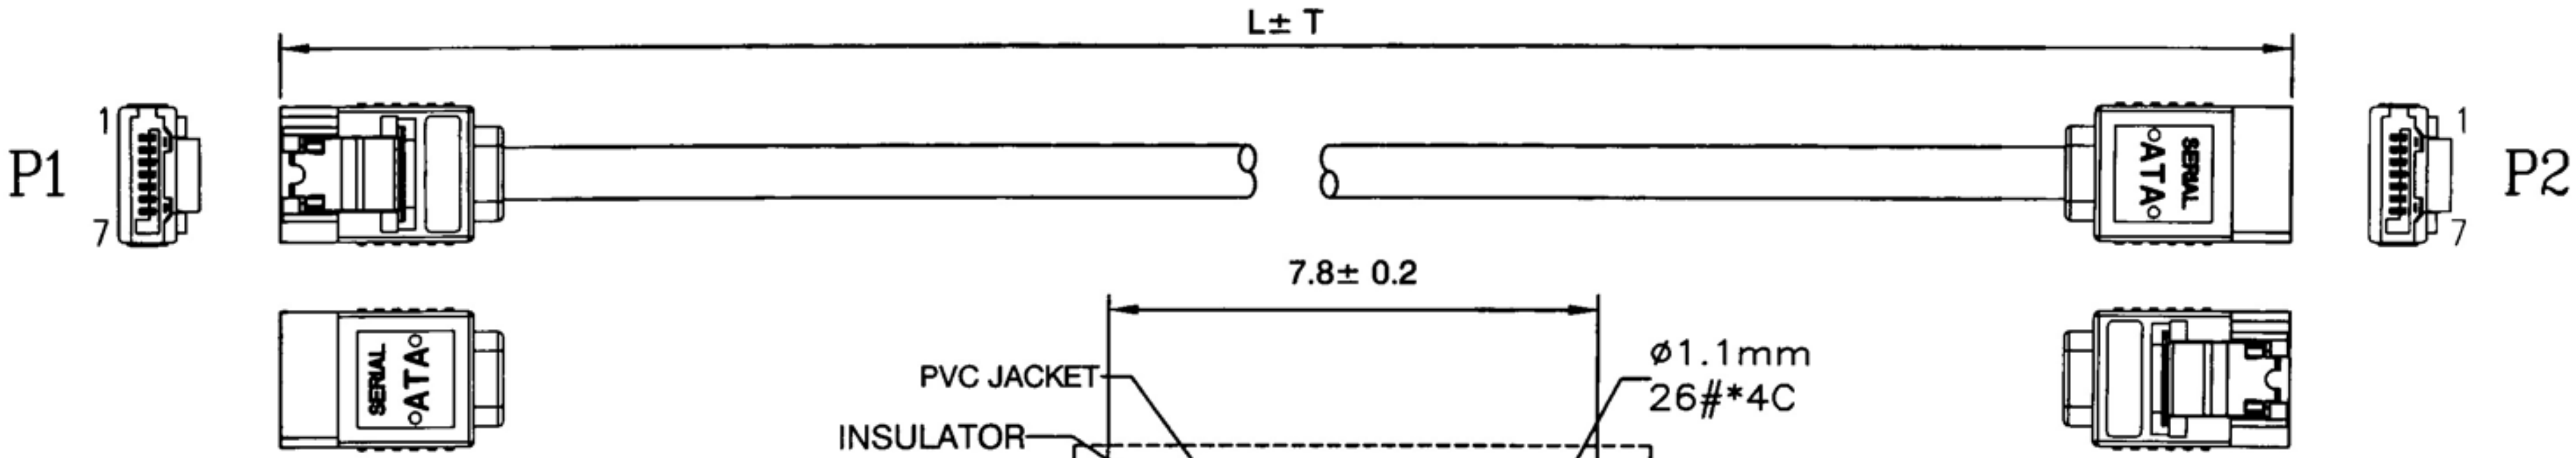

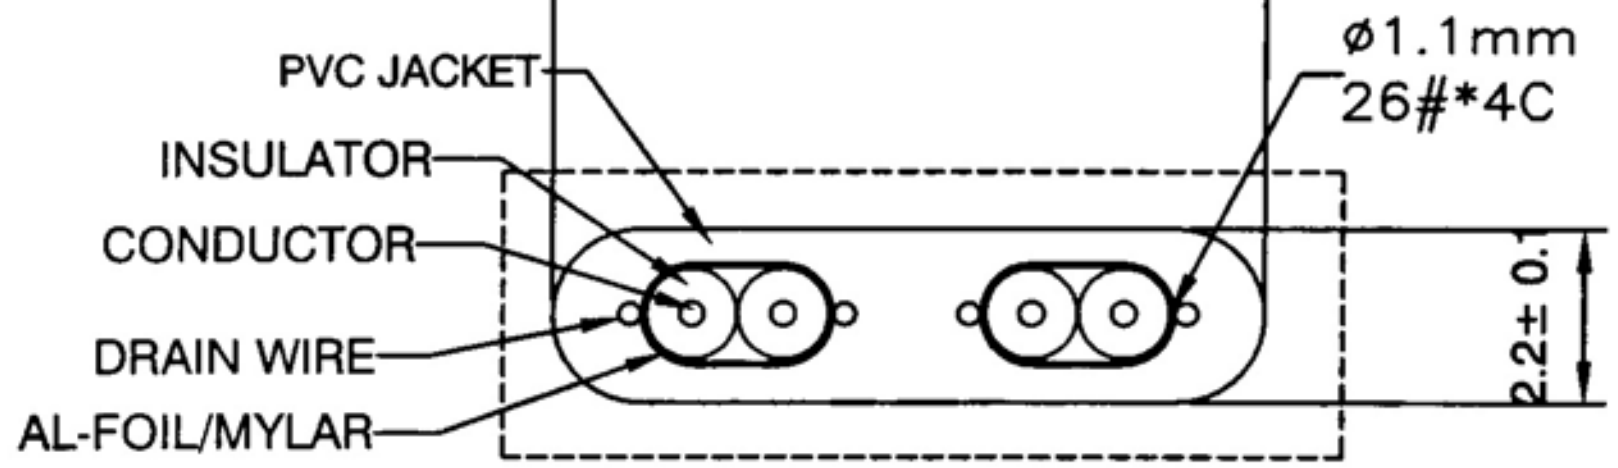

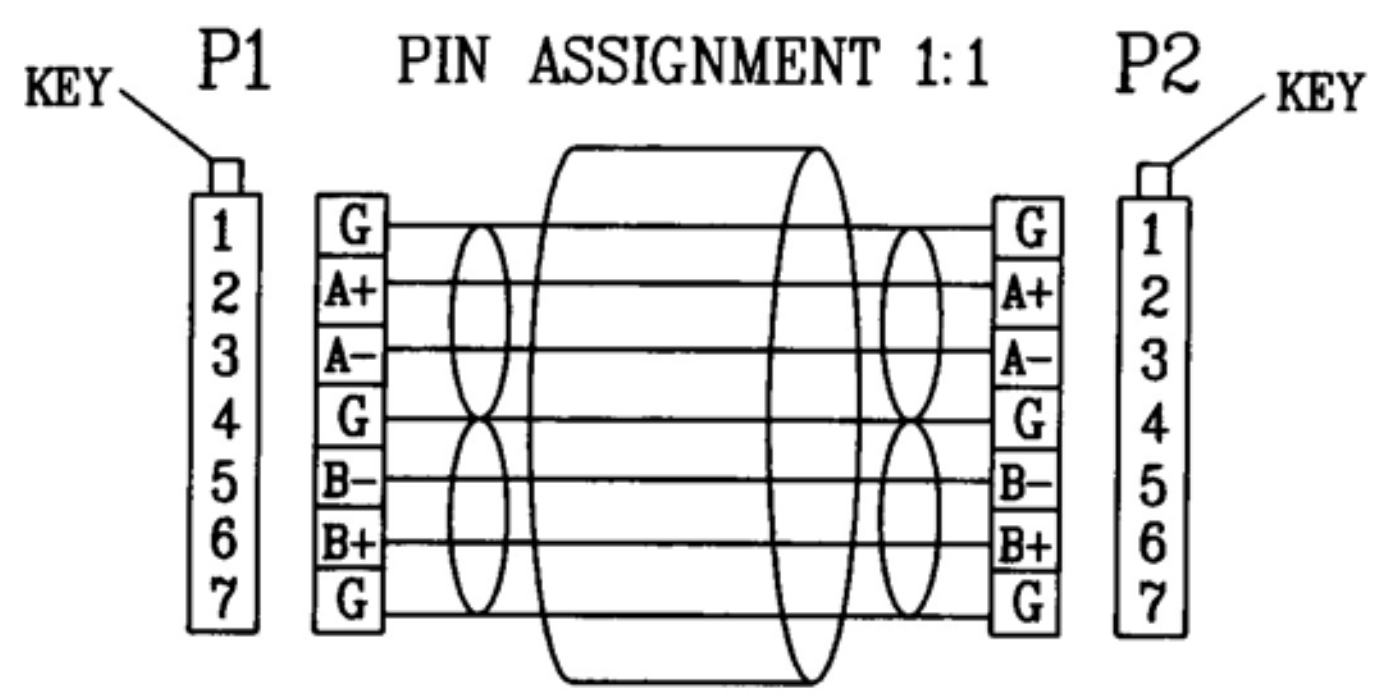

NOTE:

1. CABLE:
   UL2725 80°C 30V [26AWG(1/0.404)*2F+AL/MY+DRAIN WIRE(1/0.32)*2]TIN
   INS: FOAM-PE OD: ø1.1±0.05mm PVC JACKET OD: ø(2.2±0.1)*(7.8±0.2)mm
   COLOR: RED (PANTONE 200C) IMPEDANCE: 100±5 OHM
2. CONNECTOR: P1 & P2: SATA 7P GOLD FLASH CONTACT, W/METAL LATCH
3. HOOD: MOLDED TYPE, PVC 45P, COLOR: BLACK(NK-K01)
4. CABLE ASS'Y ELECTRICAL TEST:
   4-1 100% OPEN SHORT & MIS WIRE TEST
   4-2 CONTACT RESISTANCE 3 OHM MAX
   4-3 INSULATION RESISTANCE 10M OHM MIN
5. PACKING: EACH PC / POLYBAG.

Tolerance	Inch	M/M
.X	.015	.30
.XX	.010	.10
.XXX	.005	.05

e-quip®

SATA Flat Cable intern 2x 7pin/Male
with Metal Latch

111801	1000	20
111800	500	10
Item No.	L(mm)	T(mm)

Sheet 1/1

E009 V0.1